

GARMA

水智慧 感应厨房水龙头



水智慧

智能送达热水技术

不用回水管 颠覆零冷水

* 请勿将遥控器与水直接接触。

感应厨房水龙头

GM1421

水压范围: 0.07(流动压)-0.75(静水压)MPa
出水流量: 3-8升/分钟(可调) 产品供电: DC 9V-1A
热水温度: 28-46°C(可调) 水管螺纹规格: G1/2


数显遥控器 GM1302
产品供电: AAA LR03 ×2
通讯频率: 蓝牙 BLE



2023-08

遥控器分离设计 更贴心更干净

水温、智能送达热水等各种状态实时显示。也可触摸操作开关出水、切换冷热水、调节水流大小等。

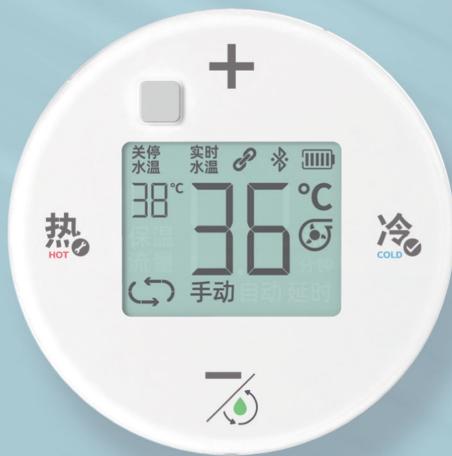

屏幕上 符号为“热水自动增压功能²”的开关状态。待机状态下，长按送达热水键 3秒钟，可以开启/关闭热水自动增压功能。

无接触
感应式操作



800 mAh
内置应急锂电池



冷热水
可视化光效




电子调温



自由冲洗不受限



两种出水
一键切换

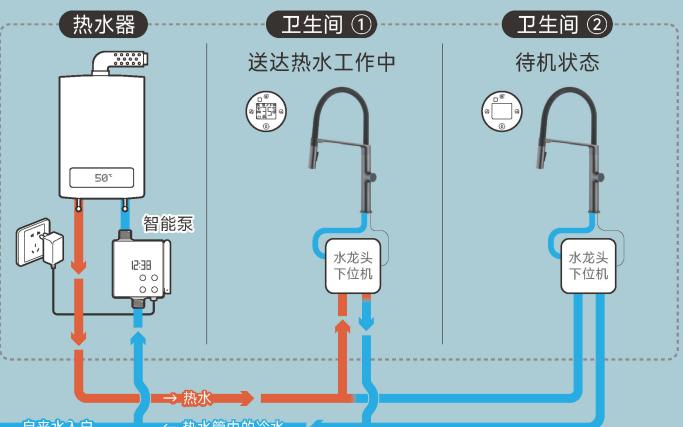

当用户需要使用热水时，不用预先排放热水管里的冷水，打开水龙头秒出热水。

水智慧·智能送达热水技术由嘉玛智能回水器、智能水龙头系列、智能花洒系列等终端设备，与配套的嘉玛智能泵或智能网关协同完成。

相对于市场现有的各类零冷水方案，水智慧·智能送达热水技术不用更换热水器(可适配任意品牌/型号热水器¹)，不用重新装修，无需改动家庭原有水路管道，特有的定点传输功能，热水只送达指定用水点后立即暂停，并提醒用户，热水不会流经整条管道，更节能。

注释：¹非承压式太阳能热水器除外。²智能送达热水及热水增压需配合嘉玛智能泵协同工作。

本公司致力于提高用户体验，不断进行相关功能的优化调整，具体以交付时的产品功能为准。

水智慧
智能送达热水技术
**不用回水管
颠覆零冷水**

上海尤好适智能科技有限公司

上海闵行区浦北路华侨城中意国际 D 座 501 室
400-0688-378 info@garmagroup.com

微信搜一搜 嘉玛零冷水

GARMA